


UWAGI:

- 1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAZOWE.
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z PARAPETAMI;
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZA WYJĄTKIEM DRZWI DO POM KANCELARIJ TAJNEJ I ZEWNETRZNEJ;
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH KŁAT KORYTARZY W POM 25D, 25E, 29A, 29B);
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH WARSZT W NA STROPODACHACH;
- ZESKROBANE I ZAMYCIE ISTNIEJĄCEJ FARBY Z ELEWACJI;
- ROZBIÓRKA RUR SPUSTOWYCH RYNIEN, OGRÓBEK BLACHARSKICH;
- POWIEKSZENIE OTWORU OKIENNEGO NA KLATCE SCHODOWEJ (SYMBOL O12);
- PRZEBIEG POD NOWY OTWÓR DRZWIOWY DO POM.SOCJAL., POSZERZENIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH DO BIUR;
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PORĘCZY NA KLATCE SCHODOWEJ;
- ZERWANIE ISTNIEJĄCEJ OKRAJAZNY NA SCHODACH WEWN.;
- DEMONTAŻ OKNA PODAWCZEGO NA PIĘTRZE(POM.29a) I PONOWNY MONTAŻ W POM.26;
- ZESKROBANE I ZAMYCIE STAREJ FARBY EMULSYJNEJ ZE ŚCIAN;
- ZESKROBANE I ZAMYCIE STAREJ FARBY EMULSYJNEJ Z SUFITÓW;
- ZERWANIE ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY PCV W KORYTARZU I POM BIUROWYCH;
- WYKONANIE PRZEBIEGA PRZESZ STROP W CELU STWORZENIA NOWYCH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH;
- 2.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNETRZNEJ WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- 3.WSZYSTKIE PROJEKTOWANE OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI OKIENNE"AEERCO", WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 20-50m3/h
- 4.WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, FUNDAMENTOWYCH I STROPODACHU;
- ŚCIANY PODŁUŻNE STYROPIAN GR.15cm
- ŚCIANY SZCZYTOWA STYROPIAN GR.16cm
- STROPODACH STYROPIAN GR.18cm
- FUNDAMENTY STYROPIAN GR.12cm
- 5.WYKONANIE TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO MINERALNEGO, MALOWANEGO FARBAMI SILIKONOWYMI WG RYSUNKU ELEWACJI
- 6.ZAMOCOWANIE PARAPETÓW ZEWN. Z BLACHY STAL.POWLEKANEJ GR.0.50mm- ZGODNIE Z RYS. ELEWACJI
- 7.WYKONANIE NOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WYODREBNIAJĄCYCH POM SOCJALNE
- 8.WYKONANIE DRZWI PRZESZKŁONYCH W KORYTARZU NA PIĘTRZE-WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- 9.ZABUDOWA OTWORU PO STARYM OKNIE PODAWCZYM Z PŁYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ
- 10.OTWORY W ŚCIANACH(POM.27 I 28) POWSTAŁE PO DEMONTAŻU DRZWI ZABUDOWAC W SYSTEMIE LEKKIM-2X PŁYTA G-K 12.5mm NA RUSZCIE STALOWYM GR.10cm Z WYPEŁNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ URS A TWP SILENTIO GR.50mm, OBUSTRONNIE OTYNKOWANE
- 11.WYKONANIE NOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH W POM.26 GR.8cm NA RUSZCIE METALOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ
- 12.WYKONANIE ŚCIAN:
- SANITARIATY, POM.SOCJALNE, GOSP.-PŁYTKI CERAMICZNE CARIOCA BEIGE 25x40cm DO WYS.2.2mPOM.SOCJALNE DO WYS.1.60cm). POWYŻEJ WYPRAWA MALARSKA- MALOWANIE FARBĄ LATEKSOVA CAPAROL SAMTEX 20 E.L.F. W KOLORZE BIAŁYM,
- POM.BIUROWE-WYPRAWY MALARSKIE-MALOWANIE FARBĄ LATEKSOVA NCS S 0505-Y, LISTWY ODBOJOJOWE FIRMY PROMADOR WYS. 15cm, DÓŁ LISTWY NA WYS.75cm KOLOR CHAMOMILE 232
- KORYTARZ I KLATKA SCHODOWA- WYPRAWY MALARSKIE-MALOWANIE FARBĄ LATEKSOVA NCS S 0505-Y10R, LISTWA ODBOJOJOWA SZER. 15cm OD WYS.85cm Concept-System WG 150 W KOL. WOOD APPEARANCE
- 13.POSADZKI:
- POM.BIUROWE I KORYTARZ-WYKŁADZINA TARKETT IO NATURAL BEIGE 300x277
- SANITARIATY I POM.SOCJALNE-PŁYTKI CERAMICZNE PARADYZ ALAN BROWN 33,3x33,3cm
- KLATKA SCHODOWA-PŁYTKI GRESOWE NOWA GALA TREND STONE, TS 02 JASNY BEŻ, 30x30cm.NATURALNA,ANTYPOSLIZGOWE
- 14 PORĘCZ NA KLATCE SCHODOWEJ FIRMY PROMADOR MODEL 2000S KOLOR HONEY NUT
- 15.DODATKOWE PRZEWODY WENTYLACJI WYKONANE Z BLACHY NIERDZEWNEJ, IZOLACJA PRZEWODÓW WELNA MINERALNA GR.5cm, OBUDOWANE PŁYTĄ GK gr.12,5cm NA RUSZCIE METALOWYM, PRZEJŚCIA PRZESZ STROP WYKONAĆ W TAKI SPOSOB ABY NIE NARUSZYĆ CIĄGŁOŚCI BELEK STROPOWYCH
- 16. WYMIANA OPRAWY OŚWIETLENIOWYCH.
- NOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE TYP X-LINE (LUXIONA POLAND)ZAWIESZANY, DŁ.OPRAWY 118CM, KOLOR OPRAWY BIAŁY, BARWA ŚWIATŁA BIAŁA CIEPŁA

BUDYNEK SĄSIEDNI

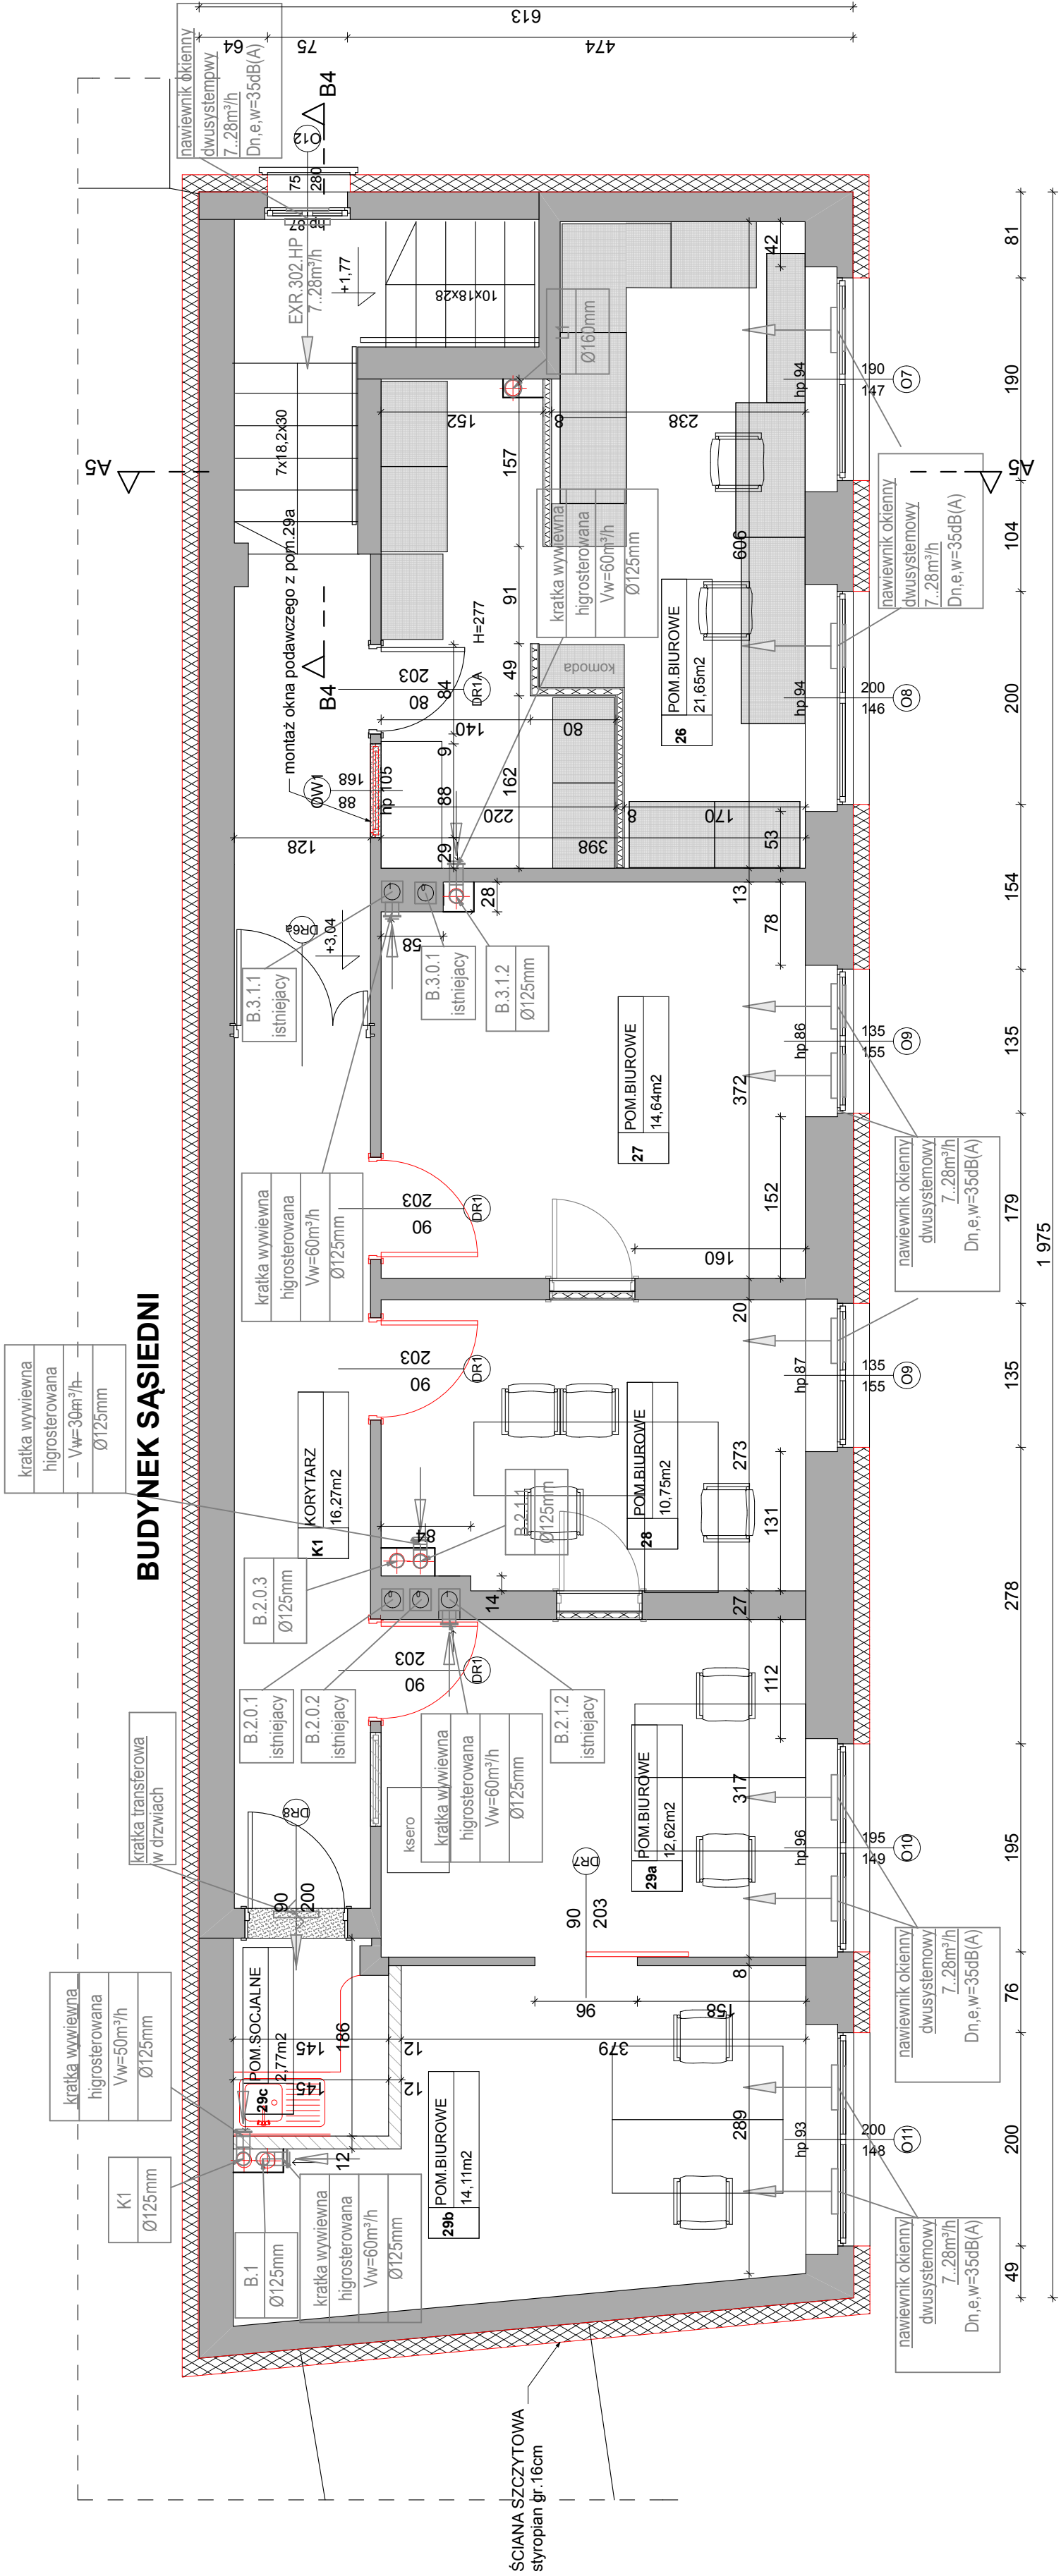

RZUT PIĘTRA

- SCIANA ISTNIEJĄCA
- SCIANA DO ROZBIÓRKI
- SCIANA PROJEKTOWANA Z PŁYT G-K
- SCIANA PROJEKTOWANA GAZOBETON, CEGŁA SILKA
- DRZWI DO POM BIUROWYCH W POSZERZONYCH OTWORACH DRZWIOWYCH
- NOWE KANAŁY WENTYLACYJNE

<div>85-305 Bydgoszcz ul. Odrobna 6/1 85-701 Bydgoszcz www.studio-projektne.pl</div> <div>studio projektne</div>		RZUT PIĘTRA-WENTYLACJA 1:50		
INWESTOR:	URZĄD MIASTA I GMINY SOLEC KULAWSKI ul.23 STYCZNA 7, 86-050 SOLEC KULAWSKI			
TEMAT:	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kulawski ul. 23 Stycznia 7, Solec Kulawski (dz. nr 714) obr.001			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maciej Szewczyk IPON-ADP-02/2013			
BRAWAZJACY	mgr inż. arch. Maciej Szewczyk IPON-ADP-02/2013			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FAZA:	BUDOWLANY	
DATA:	SKALA	NR RYSUNKU	3A	
16.09.2016	1:50			