

Nr sprawy: BZP.27.2.2017

**dotyczy:** postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.”

Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi dotyczących ogłoszenia o zamówieniu, które należy uwzględnić w przygotowaniu oferty:

Pytanie 1.

Rozdzielnica piętra budynku "B" - TB.1

Ochrona przeciwporażeniowa: szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S oraz wyłączniki różnicowoprądowe. Wg. dokumentacji rys. nr E.07 nie ma żadnego wyłącznika różnicowoprądowego. Wg. czego wyceniać rozdzielnicę TB.1 ?

**Odpowiedź:**

Włz do rozdzielnicy TB1 posiada istniejący wyłącznik różnicowoprądowy w tablicy głównej TB budynku B. Schemat tablicy TB1 rys. E.07 - prawidłowy. Nie ma potrzeby dublowania wyłącznika różnicowoprądowego.

Pytanie 2.

Rozdzielnica piętra budynku "B" - TB.1

Dokumentacji rys. nr E.03 i rys. nr E.04 - lokalizacja w/w rozdzielnicy z którego rysunku ?

**Odpowiedź:**

Lokalizacja rozdzielnicy TB1 jak na rys. E.04.

Pytanie 3.

Rozdzielnica parteru budynku "B" - TB (rozbudowa)

Ochrona przeciwporażeniowa: szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S oraz wyłączniki różnicowoprądowe. Wg. dokumentacji rys. nr E.08 nie ma wyłącznika różnicowoprądowego w obwodzie "oświetlenie i gniazdo łazienka nr 2" Wg. czego wyceniać rozdzielnicę TB ?

**Odpowiedź:**

Sytuacja analogiczna jak dla TB1; rozbudowa TB polega na wpięciu zabezpieczenia nr 10 typu S301B25A dla pomieszczeń WC na parterze (z podgrzewaczem elektrycznym wody), za istniejącym wyłącznikiem różnicowoprądowym. Schemat prawidłowy.


Pytanie 4.

Proszę o udostępnienie projektu lub więcej informacji technicznych (z czego one mają być wykonane, kolor, wzór, typ rolet itd.) dot. Poz. 34 kosztorysu „Przebudowa budynku prace na zewnątrz” tj. Dostawa i montaż rolet wewnętrznych (materiałowe plisy okienne)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje dostawy i montażu plis okiennych montowanych na listwie stałej, sterowanych dwustronnie, wykonanych na profilach białych z materiałów gładkich.

Poniżej przykładowy schemat:

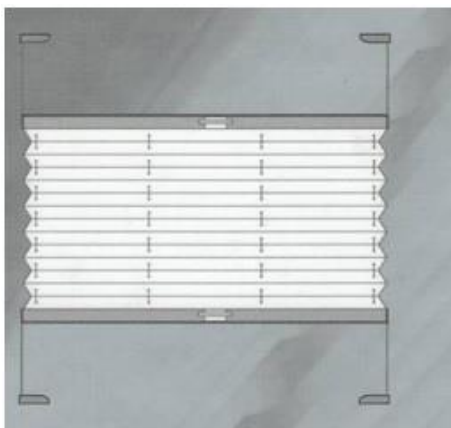

#### Pytanie 5.

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczących zakresu robót:

- czy z opracowania wyłączone jest zagospodarowanie terenu?
- czy z opracowania wyłączona jest instalacja klimatyzacji?
- w związku z zawężeniem prac względem projektu proszę o odpowiedź czy zakres prac określają kosztorysy ofertowe?
- w związku z wykonywaniem prac w czynnym obiekcie proszę o podanie w jakich godzinach można prowadzić prace budowlane?

#### **Odpowiedź:**

Zakres zamówienia określony jest w sposób wyczerpujący w SIWZ oraz załącznikach, tj. projekcie budowlano-wykonawczym, STWiOR, wzorze umowy oraz przedmiarach robót.

W rozdziale III, pkt. 4 SIWZ Zamawiający wyraźnie zapisał uwagę o wyłączeniu instalacji klimatyzacji z zakresu zamówienia

W załączniku nr 11 do SIWZ, tj. Projekcie budowlano-wykonawczym, określony jest zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w części budowlanej - pkt. 1.5 „Ogólne wymagania dotyczące robót”, podane zostały godziny pracy Urzędu, a w pkt. 1.5.1 „Przekazanie terenu budowy” podano godziny i dni, w których możliwe jest wykonywanie robót budowlanych:

#### *Pkt. 1.5*

*(...) Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym.*

*Czas pracy Urzędu: poniedziałek, środa – piątek od 7.30 do 15.15, wtorek od 7.30 do 16.30.*

#### *Pkt. 1.5.1*

*(...) Godziny pracy zostaną uzgodnione z Zamawiającym, przy czym przedział godzinowy prowadzonych prac obejmuje czas pomiędzy godzinami 7:00 a 19:00. Wykonawca może wykonywać prace od poniedziałku do piątku.*