

**Załącznik nr 1**  
**do zapytania ofertowego znak: WIPP.RRI.7013.1.60.2013**  
**z dnia 19.05.2017 r.**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż stolarki okiennej w pomieszczeniach Wydziału Utrzymania Miasta zlokalizowanych w części budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim.**

1. Zakres prac obejmuje:
  - 1.1. Demontaż istniejących okien drewnianych.
  - 1.2. Demontaż parapetów wewnętrznych.
  - 1.3. Utylizację materiałów zdemontowanych.
  - 1.4. Dostawę i montaż okien PCV – wg załączonego zestawienia.
  - 1.5. Dostawę i montaż parapetów wewnętrznymi.
  - 1.6. Wykonanie obróbek ościeży ( w tym regulacja otworów okiennych)
  - 1.7. Pomalowanie ościeży.
  
2. Opis
  - 2.1 Okna PCV fabrycznie nowe w kolorze białym o profilach 5 komorowych rozwieralno – uchylne. Okna o współczynniku przenikania ciepła  $U \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  i współczynniku infiltracji  $a \leq 0,3 \text{ m}^3 / \text{m}^3 \cdot \text{h} \cdot (\text{daPa})$ .
  - 2.2 Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym i szer. 20 cm.
  - 2.3 Ościeża zewnętrzne po montażu okien malowane w kolorze elewacji, wewnętrzne malowane w kolorze białym.
  
3. Wycenę należy przygotować zgodnie z załączonym Zbiorczym Zestawieniem Kosztów (Załącznik nr 4)
  
4. Warunki realizacji:

Stolarka montowana będzie w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia harmonogramu realizacji prac z Zamawiającym oraz wykonania zabezpieczenia pomieszczeń na czas wykonywanych prac montażowych i wykończeniowych ( np. zabezpieczenie folią itp. ).

Załączniki:

- 1.1 Zestawienie stolarki okiennej drewnianej – do wymiany
- 1.2 Zestawienie stolarki okiennej – PCV


### 1.1 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ - do wymiany

LP.	Pomieszczenie	Wymiar okna istniejącego	Ilość [szt.]
1.	Wiatrołap	89/176	1
2.	Pom. biurowe 4	87/176	3
3.	Pom. biurowe 3	88/175	3
		90/175	1
4.	Pom. biurowe 2	88/175	2
		89/175	1
		90/175	1
		RAZEM:	<b>12 szt.</b>

### 1.2 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ – PCV

LP.	Pomieszczenie	Typ okna	Wymiar okna istniejącego	Ilość [szt.]
1.	Wiatrołap	* schemat okna poniżej	89/176	1
2.	Pom. biurowe 4	* schemat okna poniżej	87/176	3
3.	Pom. biurowe 3	* schemat okien poniżej	88/175	3
			90/175	1
4.	Pom. biurowe 2	* schemat okien poniżej	88/175	2
			89/175	1
			90/175	1
			Razem :	<b>12 szt.</b>

\* schemat okna:

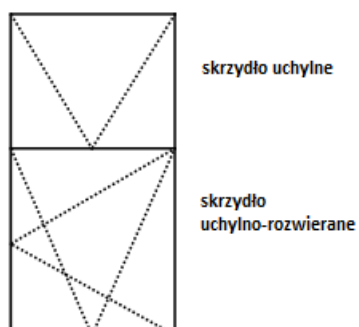

Ujednolicić wymiary okien.  
Szerokość parapetów – 20 cm.

Zapewnić możliwość otwierania skrzydeł uchylnych z poziomu posadzki.