PROJEKTOWANE OKNO O18'p

Nowe okno drewniane, z szybą zespoloną, termoizolacyjną. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m²K.
Kolor - ciemno brązowy, analogiczny do nowych okien w budynku.
Dwuskrzydłowe, otwierane rozwiernie.
Wysokość okna należy zmniejszyć w stosunku do istniejącego ze względu na konieczność ocieplenia dachu.

Widok od wewnątrz

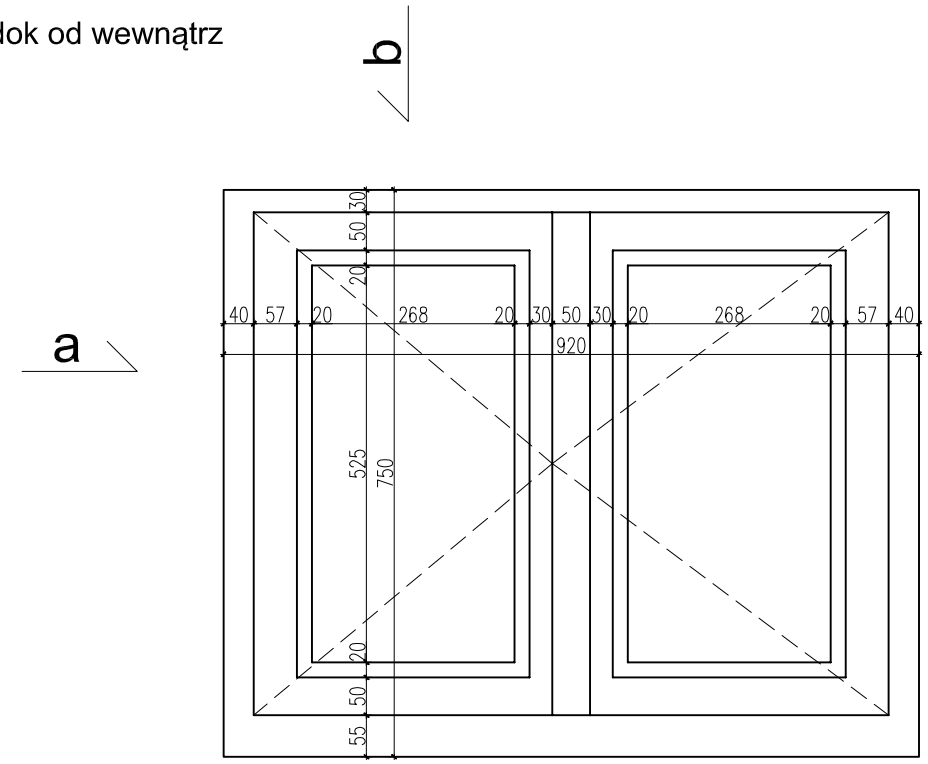

Przekrój b-b

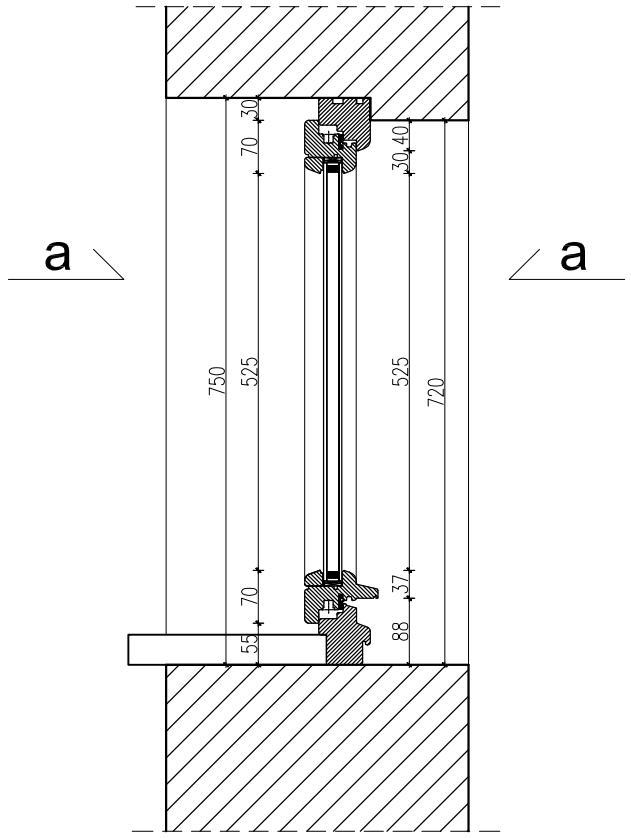

Przekrój a-a

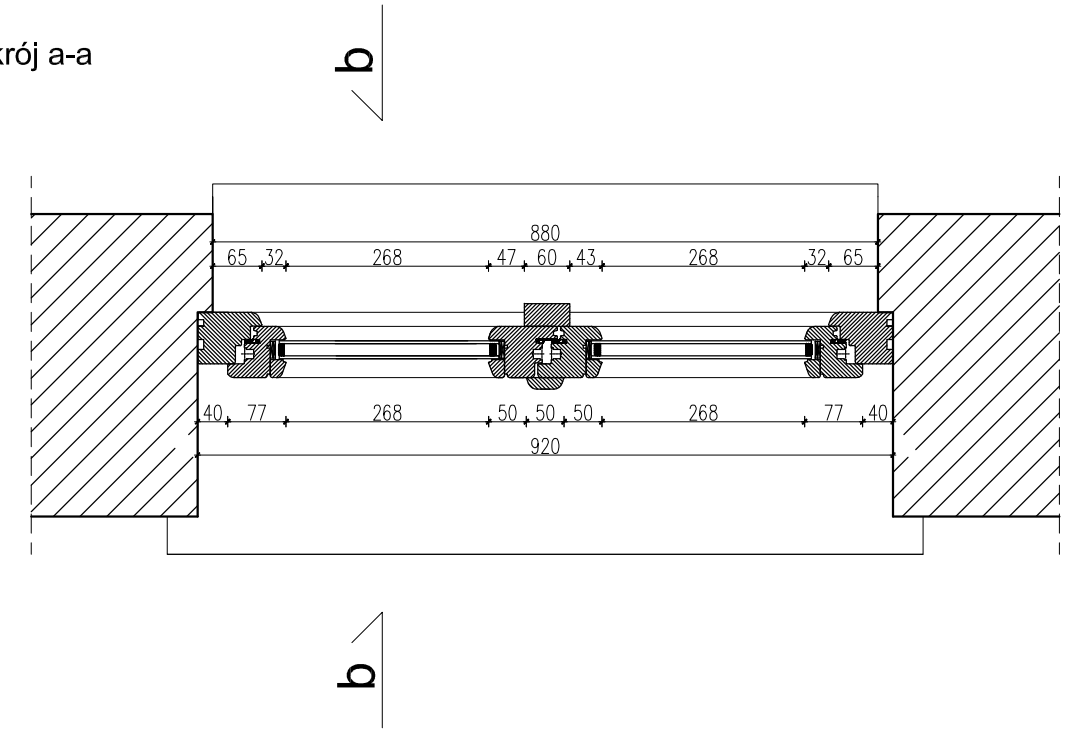

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KREMER GRAF

mgr inż. Sebastian Kremer
AL. GEN. HALLERA 14
80-401 GDAŃSK
www.kremergraf.com.pl
tel/fax 58-341-49-80

INWESTOR

GMINA SOLEC KUJAWSKI
ul. 23 STYCZNIA 7
86-050 SOLEC KUJAWSKI

OBIEKT

Budynek Szkoły w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 13
86-050 Solec Kujawski

NAZWA INWESTYCJI

Remont polegający na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 13

LOKALIZACJA

ul. 23 Stycznia 13
Solec Kujawski 86-050
dz. nr 717/3

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWANE OKNO O18'p

BRANŻA	STADIUM
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
FUNKCJA / NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektował mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014	
sprawdził mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016	

NR RYSUNKU

A-33

ARKUSZ:	SKALA:	DATA:
A3	1:100	2016-12