


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

## Zabruki - jezdnia

Skala 1:10

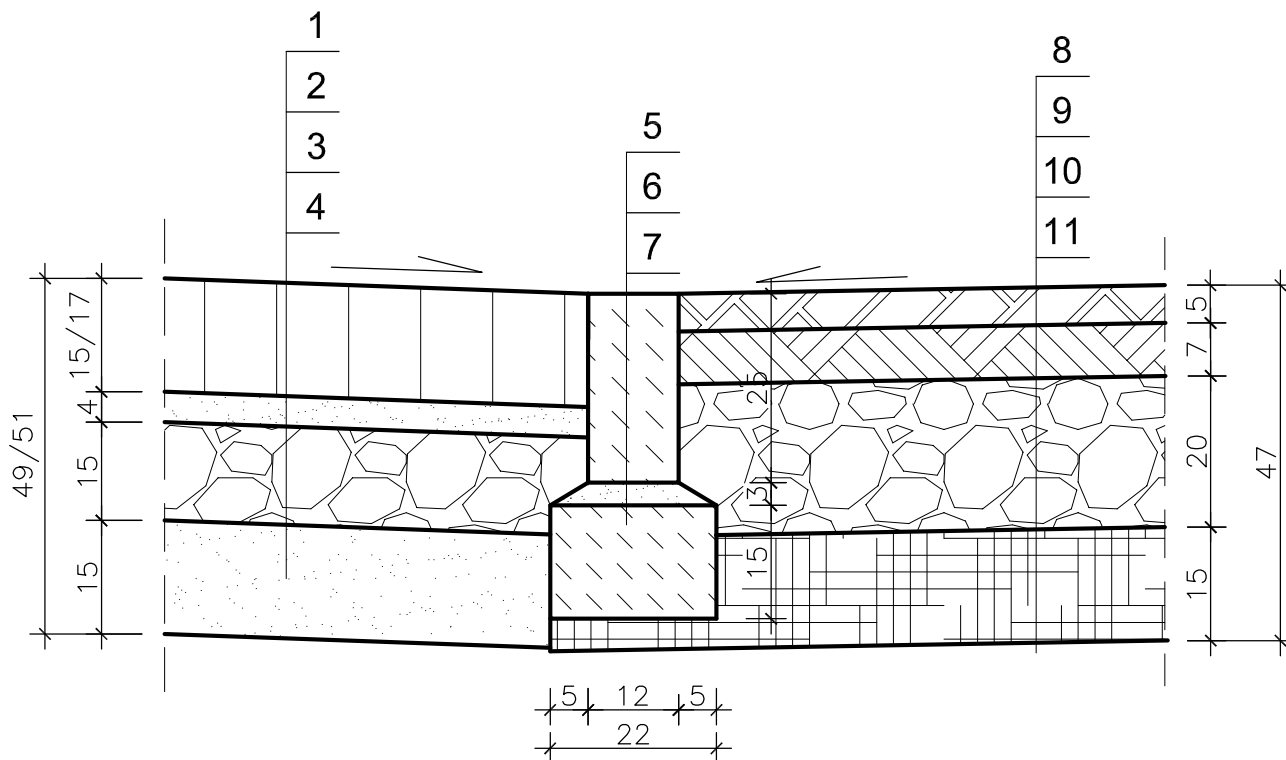

1. KOSTKA KAMIENNA 15/17 ZE SPOINOWANIEM

2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3. PODBUDOWA BETONOWA C16/20

4. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM  
Rm=2,5 MPa

5. OPORNIK BETONOWY 12 x 25 cm

6. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA


7. ŁAWA BETONOWA C12/15 BEZ OPORU

8. W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

9. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P

10. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

11. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM  
C1,5/2

Zamawiający:  Gmina Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski		Wykonawca:   "AGADOR s.c." Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	
Oblekt i temat zadania:  BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W SOLCU KUJAWSKIM		Nr rys.: <b>6/7</b>	
		Branża: Drogi	
		Data: 06.11.2015	
Skala: 1:10	Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		Faza: PW
Projektował: inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94		Opracował: mgr inż. S. Grabowski	Sprawdził: mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14