



# Szczegół konstrukcyjny Zabruki

skala 1:10

[ cm ]

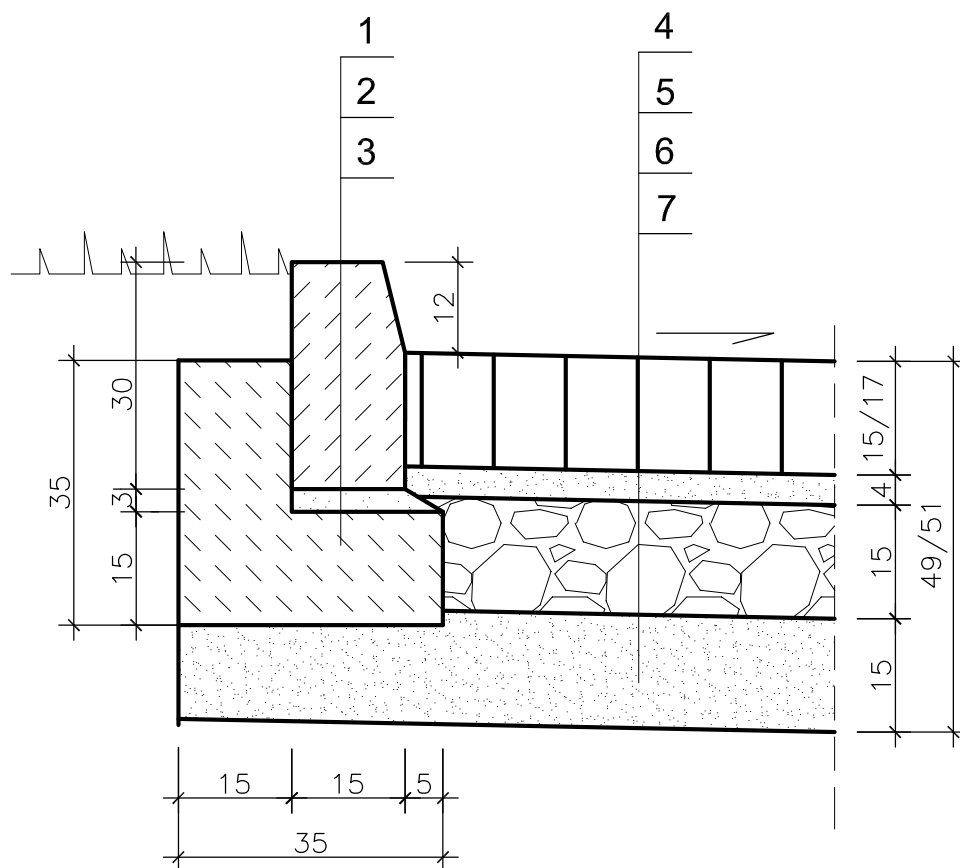

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
3. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
4. KOSTKA KAMIENNA 15/17 ZE SPOINOWANIEM
5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
7. W-WA ODSĄCAJAJACA Z PIASKU

Zamawiający:  Gmina Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski		Wykonawca:  projekty@agador.eu agadorkz@interia.pl		"AGADOR s.c." Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	
Oblekt i temat zadania:  BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W SOLCU KUJAWSKIM				Nr rys.:  6/6	
				Branża: Drogi	
				Data: 06.11.2015	
Skala: 1:10		Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		Faza: PW	
Projektował: inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94		Opracował: mgr inż. S. Grabowski		Sprawdził: mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14	