


# Przekrój normalny

Skala 1:50  
[m]

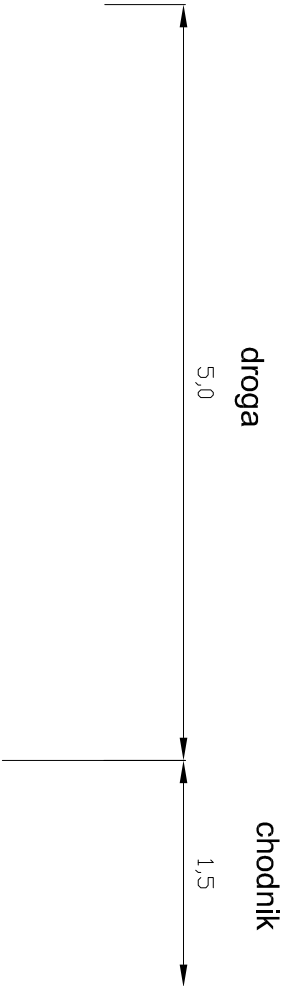


krawężnik betonowy 15 x 30 cm
podsyпка cem. - piaskowa 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy 15 x 30 cm
podsyпка cem. - piaskowa 3 cm
ława betonowa C12/15 z oporem

kostka brukowa betonowa 8 cm
podsyпка cem. - piaskowa 4 cm
w-wa odsączająca z piasku 15cm

w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 5 cm	obrzeże betonowe 8 x 30 cm
podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P 7 cm	podsyпка cem. - piask. 3 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ( 0/31,5 ) 20 cm	ława betonowa C12/15 z oporem
wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 15cm	

Zamawiający:		Wykonawca:	
Gmina Sołec Kulawski ul. 23 Słyszna 7 86-050 Sołec Kulawski		 "AGADOR S.C." Krzysztof Żarkow Erzbila Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	
Objekt i temat zadania:		Nr rys.: <b>4/1</b>	
BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W SOŁCU KULAWSKIM		Brutto:	Drogi
		Data:	06.11.2015
		Faza:	PW
Skala: 1:50	Temat: PRZEMROJ NORMALNY	Operowanie: mgr inż. S. Grabowski	Sprawdził: mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KJ/P0113/P00D/14
Projektował: Inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KC-734/570/94			

występowanie:  
od km 0+003,00 do km 1+000,00 - odcinek główny