


Przekrój normalny

Skala 1:50
[m]

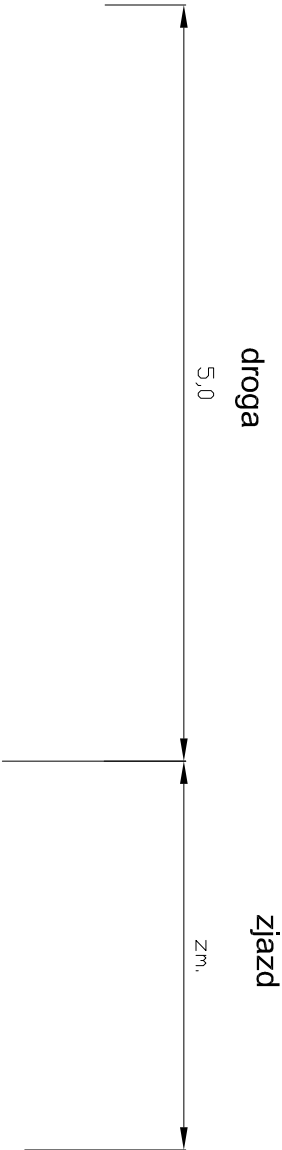

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

podsyпка cem. - piaskowa 3 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

podsyпка cem. - piaskowa 3 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

podsyпка cem. - piask. 3 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 5 cm

podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) 20 cm

wzmocnienie podłoża mieszaną związaną cementem C1,5/2 15cm


kostka betonowa szara 8 cm

podsyпка cem. - piaskowa 4 cm

podbudowa betonowa C8/10 15 cm

w-wa odsączająca z piasku 15 cm

występowanie:
przekrój normalny z przykładowym zjazdem

Zamawiający:		Wykonawca:	
Gmina Sołec Kujawski ul. 23 Słyszczna 7 86-050 Sołec Kujawski		 "AGADOR S.C." Krzysztof Żarkow Erykbia Żarkow 85-166 Bydgoszcz, ul. Tuchomska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel./fax: 52 348 95 84	
Objekt i temat zadania:		Nr rys.: 4/2	
BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W SOŁCU KUJAWSKIM		Branża: Drogi	
		Data: 06.11.2015	
		Faza: PW	
Skala: 1:50	Temat: PRZEMOJ NORMALNY	Opisane: mgr inż. S. Grabowski	Sprawozd. mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KDP0113/P00D07/4
Projektant: Inż. K. Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP-KC-7342/570/94			