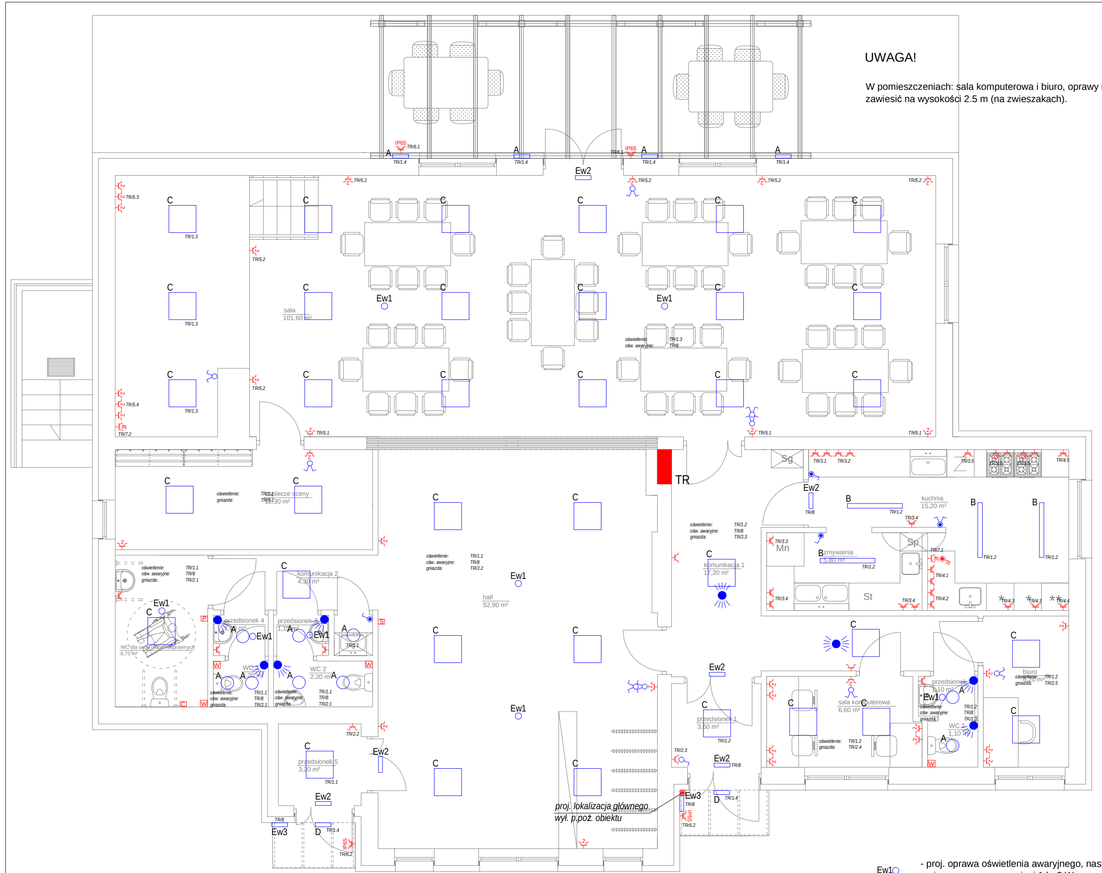

UWAGA!

W pomieszczeniach: sala komputerowa i biuro, oprawy należy zawiesić na wysokości 2.5 m (na zwieszakach).

LEGENDA

- A - proj. oprawa oświetleniowa plafoniera, montaż nasufitowy/naścienny, moduł LED, 1800 lm, korpus i przesłona wykonane z poliwęglanu, IP54, IK10
- B - proj. oprawa oświetleniowa szczelna, montaż nasufitowy, moduł LED, 4400 lm, IP65, IK10
- C - proj. oprawa oświetleniowa szczelna, montaż nasufitowy/w suficie podwieszanym/ na zwieszakach, moduł LED, 3800 lm, IP44
- D - proj. oprawa oświetleniowa sufitowa/naścienna, moduł LED, 1500 lm, IP65, korpus i przesłona wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia IK10, IP65, oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu
- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20
- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44
- proj. gniazdo wtyczkowe podwójne z bolcem ochronnym, 2x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20
- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20 (zasilanie okapu)
- proj. gniazdo wtykowe 3f z łącznikiem 3P+N+PE, 16 A, IP44
- proj. gniazdo wtykowe 3f, 3P+N+PE, 16 A
- proj. łącznik oświetleniowy świecznikowy, p/t, IP20
- proj. łącznik oświetleniowy pojedynczy, p/t, IP20
- proj. łącznik oświetleniowy pojedynczy, p/t, IP44
- proj. naścienna czujka ruchu, wys. montażu 0,5-3,5 m, maks. odległość detekcji - 12 m, IP44
- proj. nasufitowa czujka ruchu, wys. montażu 2,5-3,5 m, maks. promień detekcji - 5 m, IP40

- [C] - proj. miejsce zabudowania cięgła sufitowego systemu przywoławczego w toalecie dla niepełnosprawnych
- [P] - proj. miejsce zabudowania przycisku resetu systemu przywoławczego w toalecie dla niepełnosprawnych
- [S] - proj. miejsce zabudowania sygnalizatora optycznego systemu przywoławczego toalety dla niepełnosprawnych

- Ew1 - proj. oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, obudowa z białego poliwęglanu, min. czas pracy awaryjnej 1 h, 3 W power LED, IP41, autotest, praca "na ciemno"
- Ew2 - proj. oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana na ścianie, obudowa z białego poliwęglanu, piktogram, min. czas pracy awaryjnej 1 h, 2 W LED, IP42, autotest
- Ew3 - proj. oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana na ścianie, obudowa z białego poliwęglanu, oprawa bez piktogramu, min. czas pracy awaryjnej 1 h, 2 W LED, IP65, autotest, oprawa zabudowana na zewnątrz obiektu na wyjściami ewakuacyjnymi, oprawa z układem grzejnym HTR-25

SIEĆ TYPU TN-S

Gmina Solec Kujawski z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy
w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej "Jagódka" położonego przy ul. Kujawskiej 17A w Solcu Kujawskim, dz. nr 1118/4 wraz z zagospodarowaniem terenu

BIURO PROJEKTOWE:
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęg 1/27
86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PARTERU	1:75	BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA: 05.2017	NUMER RYSUNKU: E-01

FUNKCJA:		PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Łęgowski KUP/0178/POOE/09	
FUNKCJA:		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Osiński WAM/0064/PWOE/11	
FUNKCJA:		PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Sebastian Majkowski	