

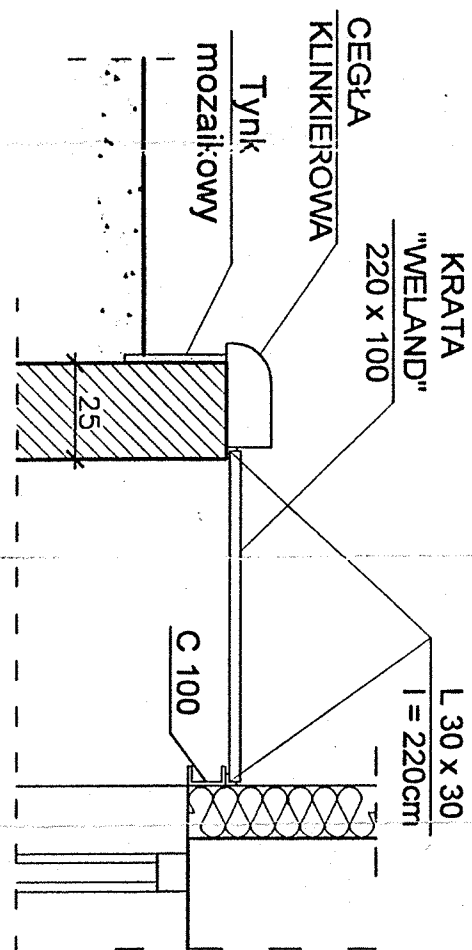


DETAL - "A"
umocowania kraty "WELAND"
skala 1 : 20

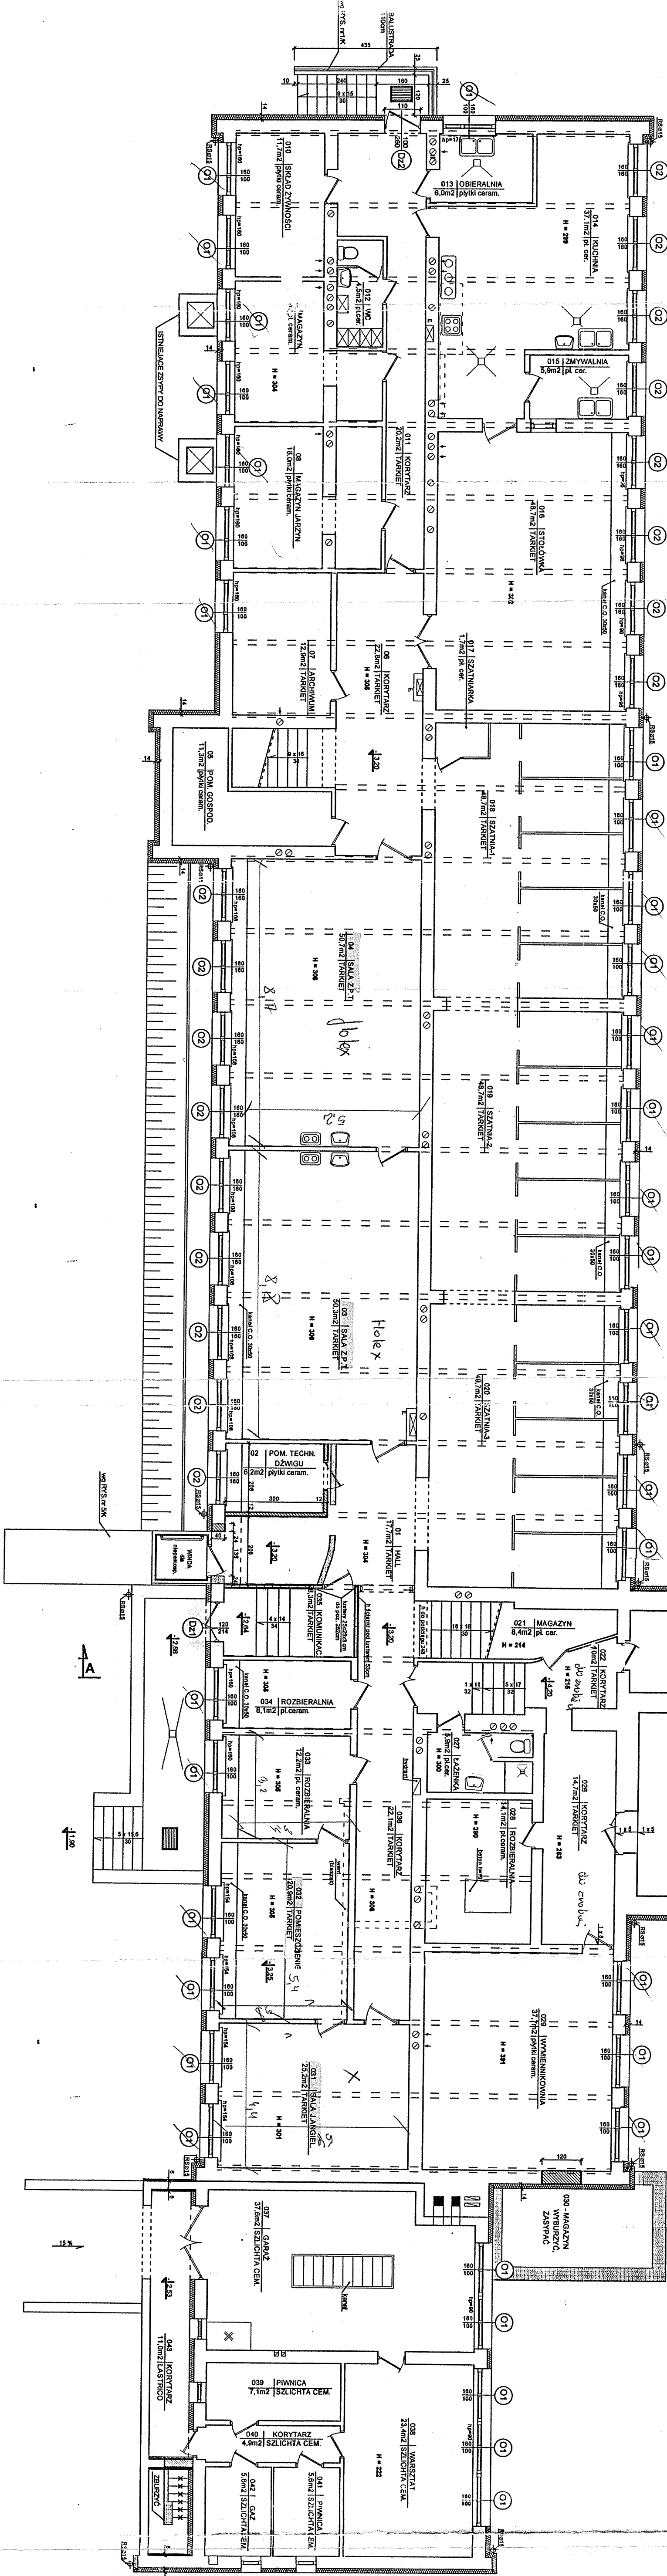

UWAGA: ZESTAWIENIE STALI nr8


PRZEKRÓJ a - a
1 : 50

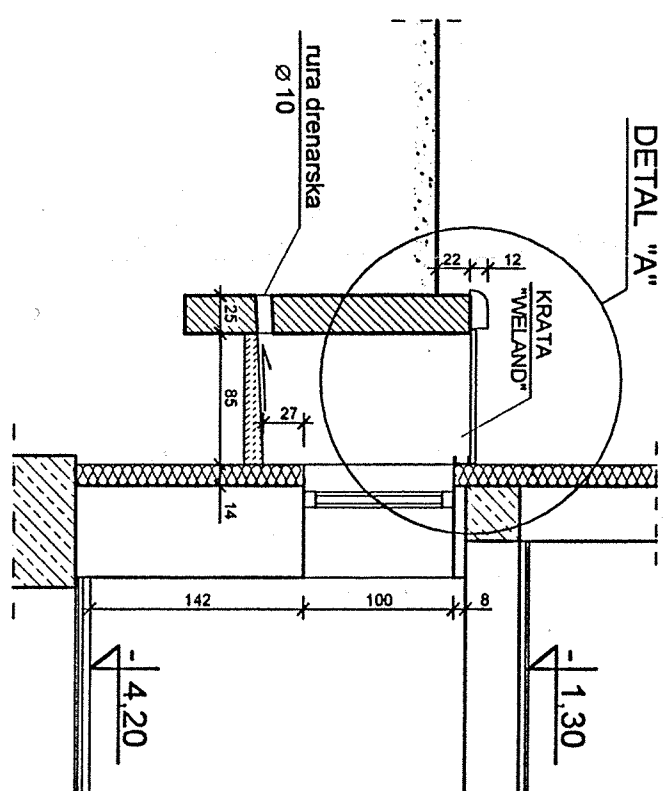

rzut piwnic 1 : 100

- UWAGI:
- ISTNIEJĄCE KANAŁY C.O. OCZYŚCIĆ, SKRÓĆ STARY TYNK
 - PONOWNIE OTYNKOWAĆ (CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM);
 - ISTNIEJĄCE ZSYPY DO MAGAZYNÓW ŻYWNOSCI NAPRAWIĆ POPRZECZ WYPIASKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE METALOWYCH KLAP (KOLOR FARBY - RAL 6001), LUŻNIE TYNKI I ODTWORZĄĆ CZĘŚCI PODLEGAJĄCE ZASYPANIU ZAIZOLOWAĆ;
 - Z UWAGI NA LIKWIDACJĘ KOMINA POWOZEJ DACHU CZĘŚCI MIESZKAŁNIEJ PRZEDLUŻYĆ DWA ISTNIEJĄCE WOLNE KOMINY WENTYLACYJNE;
 - NINIEJSZE OPRAĆOWANIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM UPORZĄDKOWANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W OBSZARZE WPROWADZANYCH ZMIAN DLA WPROWADZENIA SANITARIATÓW DLA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH;
 - POZOSTAŁE - WG OPINI I WYNIARKOWSKIEJ ZAŁĄCZONEJ DO OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU;
 - GRUBOŚĆ OCIEPLENIA ŚCIAN ZGODNIE Z "AUDYTEM" WNIOSI - 14cm;
 - WSZYSTKIE SCHODY ZEWNĘTRZNE ORAZ TARAS OBRÓZIĆ PŁYTKAMI KLINGIEROWYMI, ANTYPOŚLIZGOWYMI, V KLASA ŚCERALNOŚCI.

AUTO-CAD nr licencji: B63327FB	
<input checked="" type="checkbox"/> KONSBU D	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-749 BYDGOSZCZ, ul. Inwalidów 51C
TEMAT OPRACOWANIA: Remontowa i modernizacja dla osób niepełnosprawnych	
Szkic projektowy i wykonanie	
ADRES OBIEKTU: SOLĘC KILANYSKA, ul. Słowackiego 1	
NAMIA RYSUNKU: RZUT PIWNIC	SKALA 1 : 100
PROJEKTOWA: mgr inż. arch. Mariusz Gorych - uprzedni do projektu w projekcie	
WERYFIKOWA: mgr inż. arch. Mariusz Gorych - uprzedni do projektu	
WYKONAWA: mgr inż. arch. Mariusz Gorych - uprzedni do projektu	
BRANŻA: BRANŻA	DATA: Marzec 2004
BRANŻA: BRANŻA	NR RYSUNKU: 2

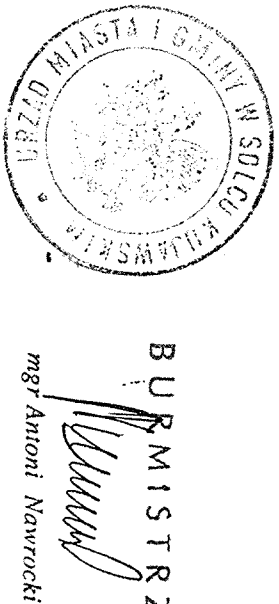

Zgodność kserokopii z oryginałem stwierdzam

Burmistrz

mgr Antoni Nowacki