


INWENTARYZACJA WIELOBRANŻOWA BUDYNKU D  
URZĘDU MIASTA I GMINY W SOLCU KUJAWSKIM

RZUT PRZYZIEMIA  
SKALA 1:50

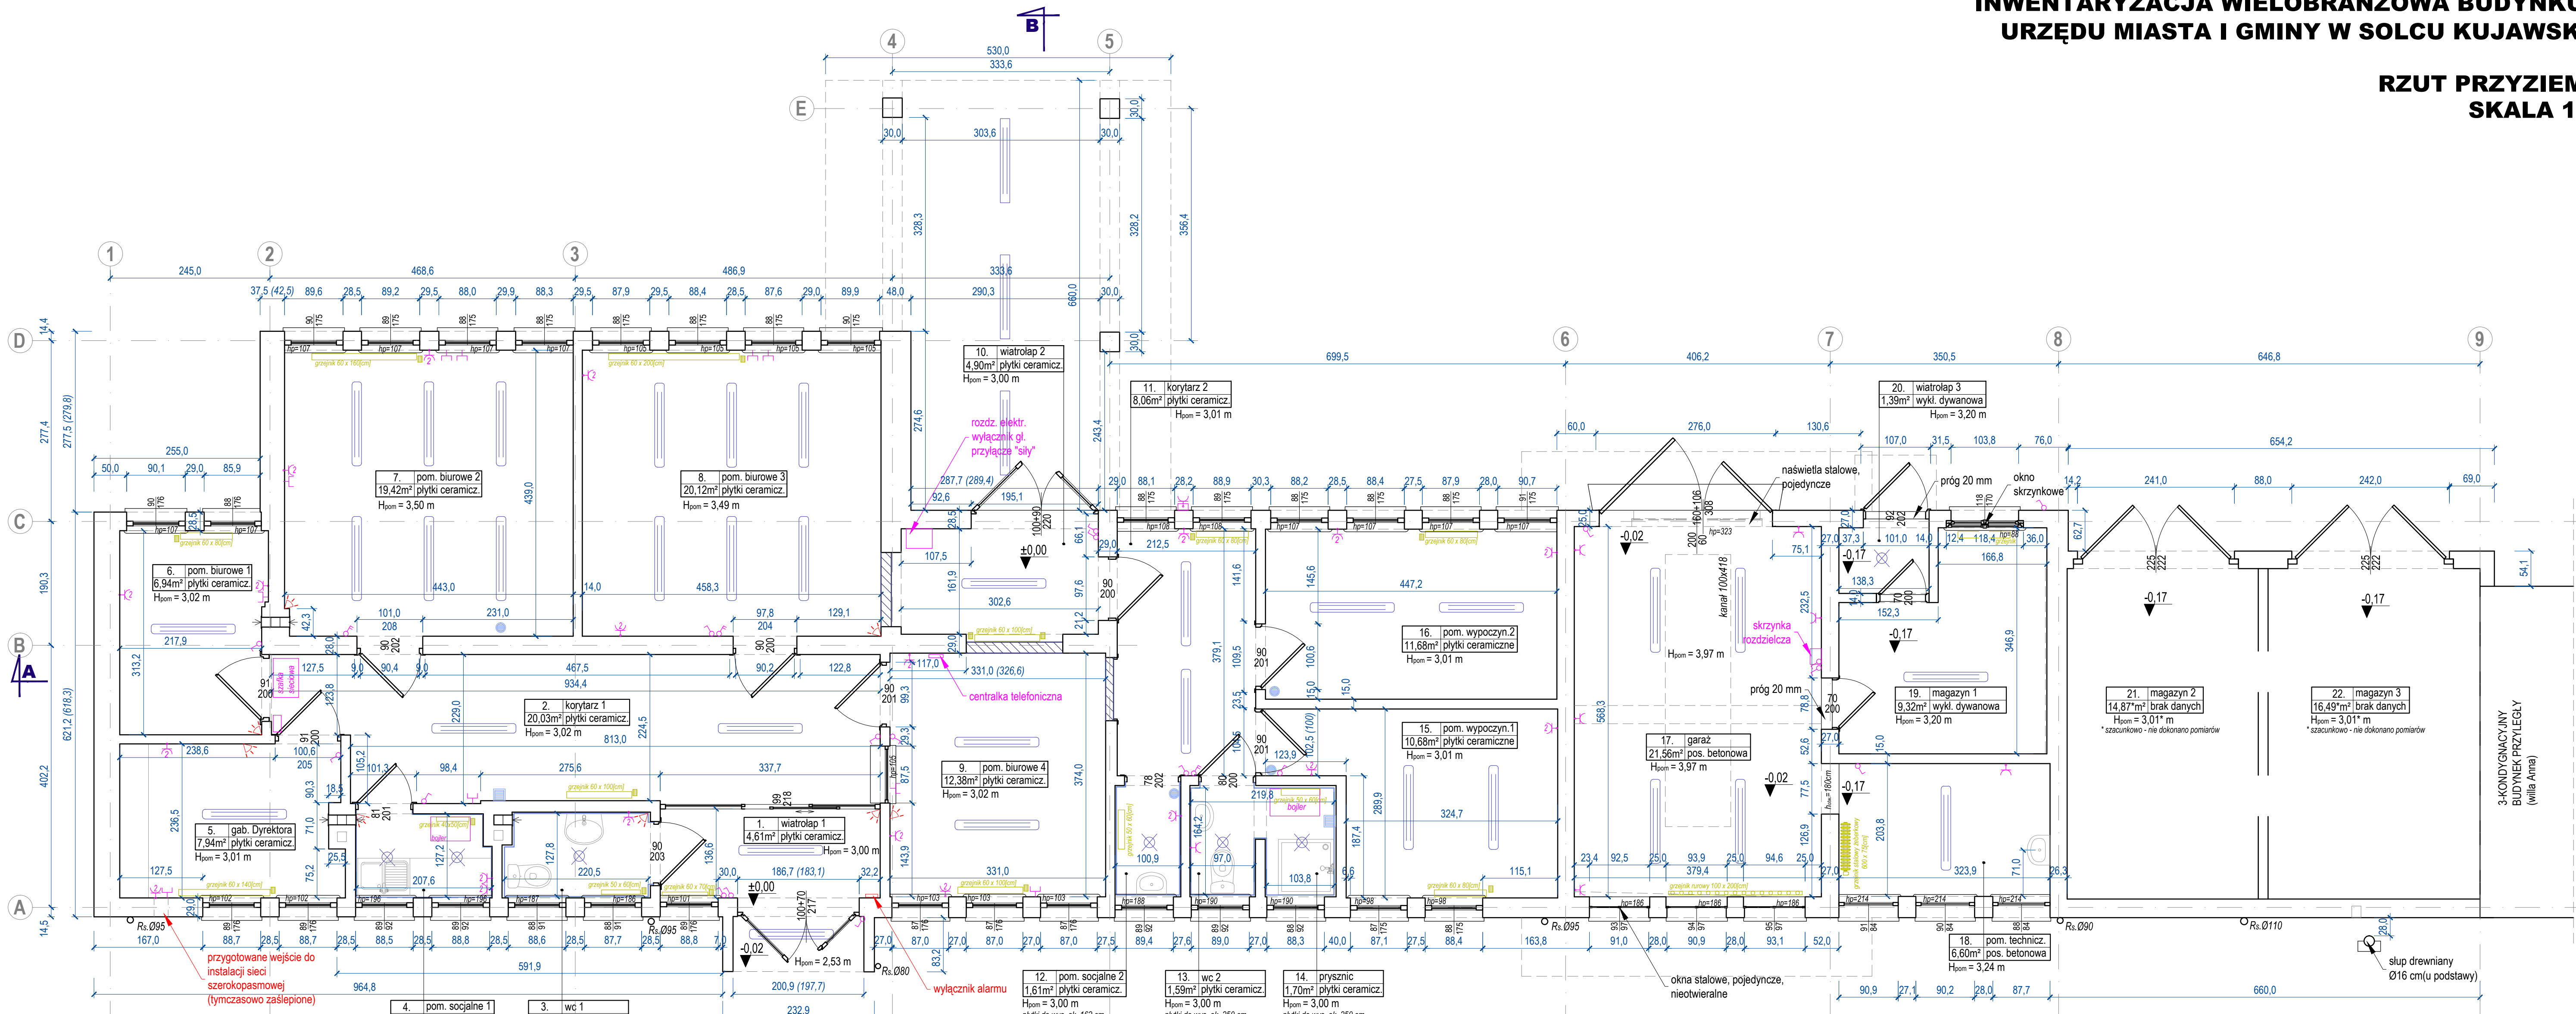

OZNACZENIA

- gniazdo wtykowe pojedyncze
- gniazdo wtykowe podwójne
- punkt świetlny sufitowy (żarówkowy)
- punkt świetlny sufitowy (świetłowodowy)
- włącznik pojedynczy
- włącznik podwójny
- gniazdo telekomunikacyjne
- kratka wentylacyjna w suficie
- czujnik ruchu
- zamurowania\*

UWAGI:

- Powierzchnia zabudowy obiektu: 254,32 m<sup>2</sup>
- Powierzchnie pomieszczeń wykończonych kafelkami podano w świetle wykończonych ścian
- Z uwagi na krzywiznę niektórych ścian (i techniczny brak możliwości do ustalenia kierunku deformacji) część wymiarów nie pokrywa się z wymiarami pomierzonymi. Rzeczywiste wymiary podano w nawiasach.
- Odwodnienie dachów: rynnami i rurami spustowymi ze stali ocynkowanej do gruntu
- Ściany murowane z bloczków gazobetonowych (bądź betonowych), częściowo z cegły.
- Stropodach nad garażem i nad pomieszczeniami magazynowymi nr 2 i 3 monolityczny, z płyt żelbetonowych, nieocieplony.
- Stropodach nad pozostałymi pomieszczeniami najprawdopodobniej belkowo - pustakowy, z pustaków ceramicznych DZ3, ocieplony.
- Spadki dachów ok. 4%.
- Ogrzewanie budynku z miejskiej sieci gazowej - kotłownia zlokalizowana w budynku muzeum.
- Instalacja elektryczna - szafki zasilające zlokalizowane w budynku muzeum, w pomieszczeniach Stacji Pogotowia Ratunkowego, oraz na zewnątrz budynku.

\* w ścianie w osi 5 otwór drzwiowy zamurowany lub zaślepiony płytą, od strony pom. biurowego 4 (brak dostępu)

Autor projektu: Sprawdził: Opracował: Nazwa obiektu budowlanego:	Małgorzata Nowak architektura KPOKKA 13/2004 Inwentaryzacja wielobranżowa budynku D Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.	01.2014
Adres obiektu budowlanego:	86-050 Solc Kujawski, ul. Toruńska 8 (działka nr 699 obręb Solc Kujawski)	Zamawiający: Gmina Solc Kujawski ul. 23 Sycnia 7 86-050 Solc Kujawski
Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA	Architektura
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.	Skala: 1:50	Ai1