


# Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże.

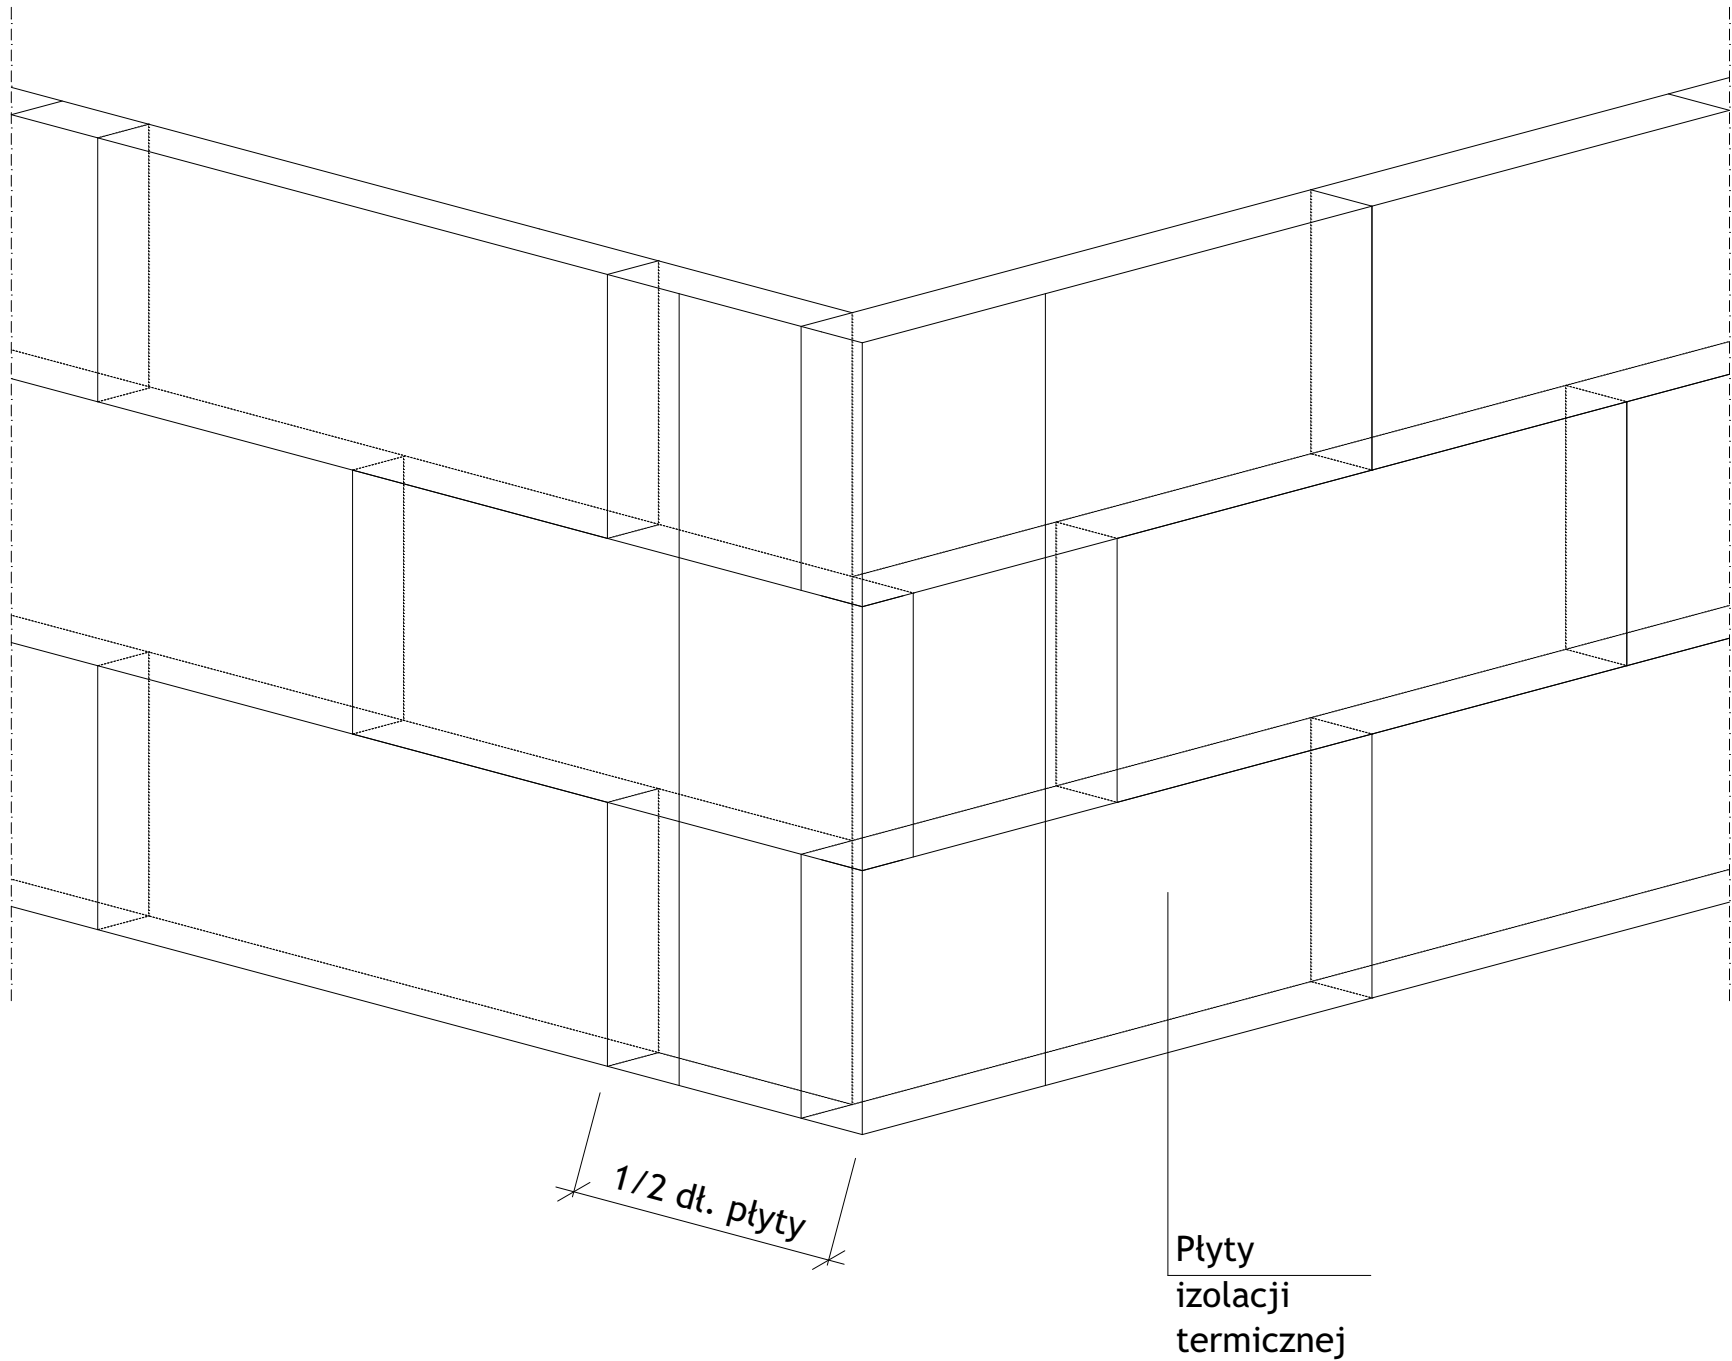

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach między płytami.

- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym i projektami branżowymi;
  2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
    - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
    - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
    - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
    - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
  3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;

INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE  
NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

**Inwestprojekt Poznań Sp. z o.o.**  
ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

temat:	Termomodernizacja budynku przychodni polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu, wymianie pokrycia dachowego, wymianie świetlików dachowych, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie oświetlenia, montażu instalacji odgromowej, montażu ogniw fotowoltaicznych, regulacji systemu CO. <small>ul. Powstańców 7A, 86-050 Solec Kujawski, woj. kuj.-pom., pow. bydgoski, gm. Solec Kujawski, dz. ewid. nr 740/64, obreb M. Solec Kujawski, jed. ewid. 040308_4</small>		
obiekt:	Przychodnia Zdrowia		
inwestor:	Gmina Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski		data: 04.2019
	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gl.:	mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN	WP-OIA/OKK/UpB/28/2011	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI	357/PW/92	
tytuł rysunku:	Detal nr 1		skala: -
część rys.:	branża:	faza projektu:	numer rysunku:
1/1	Architektura	PROJEKT BUDOWLANY	D1
<small>Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione!</small>			